



1.11.2021

גידור היקפי – גבעת התחמושת

הנחיות כלליות לביצוע העבודות

- א. הקבלן המבצע יסמן את תוואי שני איזורי הגידור לכל אורכם וכן את המקטעים השונים ע"פ התכנית, ע"י מודד מוסמך, לאישור המתכנן והמזמין, לפני תחילת הביצוע.
- ב. הקבלן המבצע יקבל הוראות כניסה, לוחות זמנים יומיים, הסדרי תנועה באתר, והתנהלות כללית בו-מהנהלת גבעת התחמושת, לפני ביצוע.
- ג. הקבלן המבצע יגדר את תחום העבודות ויבין לבין הצירים הפנימיים, לאורך כל תקופת העבודה.
- ד. הקבלן המבצע יתארגן עם כל החומרים הדרושים לביצוע מבעוד מועד, על מנת להבטיח עבודה רציפה, ללא תלות ברכש ו/או הצטיידות במהלכה.
- ה. הקבלן המבצע הנו האחראי הבלעדי על ביצוע המדידות, סימון התוואי, וביצוע לפי התכנית. בכל בעיה, אי התאמה, אלטרנטיבה מבוקשת- יפנה הקבלן למתכנן ולמפקח לשם אישורה לפני ביצוע.
- ו. הקבלן המבצע יהיה אחראי לחפירת היסודות/כלונסאות לעמודי הגדר ע"פ הנחיות החברה.
- ז. הקבלן יאתר תשתיות עוברות (חשמל, תקשורת, מים ביוב ניקוז וכו') ככל ותהיינה בשטח העבודות, ויתריע בפני המפקח על העבודה על הימצאותן. הנהלת גבעת התחמושת תקבע האם מדובר בתשתיות "חיות" או מבוטלות, והקבלן המבצע ימשיך בעבודות באישור המפקח בלבד. במקרה ב יהיה צורך לשנות את התוואי הקבלן יפנה למתכנן ויצגי לו את המגבלות, ויקבל אישור להצה/שינוי מקומי של התוואי לפי העניין.
- ח. תוואי סימון הגדרות מתחשב במיקומי עצים ע"פ המדידה העדכנית. במקרה בו תידרש בכל זאת העתקת עץ/עצים, מובהר כי הללו יסומנו, וכי ההחלטה אם להעתיק תהיה של הנהלת האתר בלבד, ובכל מקרה תהיה בליווי אגרונום ובתאום עם הנהלת גבעת התחמושת, ובגבולות שטח האתר בלבד.
- ט. עבודות הבטון תהיינה בטפסנות, סוג בטון, סוג זיון, אופן עיגון לקרקע, ואופן חיבור/עיגון אבני החיפוי, והכל לפי הנחיות קונסטרוקטור, באחריות ועל חשבון הקבלן המבצע.
- י. הגדר תהיה מדגם "גדר עפולה" למוסדות חינוך, מק"ט 1003, מתאים לתקן 4273, מותאמת לדרישות קב"ט משרד החינוך, בגובה 200 ס"מ, מתוצרת "גדרות אורלי".

- יא. המקטעים המסומנים בתכניות הינם לפי 266 ס"מ מציר עמוד לציר עמוד, כמתואר בדף הבית של חב' "גדרות אורלי".
- יב. כל חלקי הפלדה יהיו טבולים באץ חם (גילווין מלא) ובגמר צביעה אלקטרוסטטית (ב"תנור") בגוון לבחירת המתכנן.
- יג. תוואי הגידור אינו אחיד במפלסים, והגידור ייעשה ב"קפיצות" גובה, ע"פ הסיגמנטים הקבועים בלבד.
- יד. בכל שאלה/הבהרה/איה הבנה, יפנה הקבלן המבצע למתכנן, לפני ביצוע.
- טו. הקבלן המבצע ייקח בחשבון התקנת מצלמות מעקב/ביטחון, וכן תאורה לאורך שני אזורי הגידור, שיבוצעו ע"י אחרים.

חלקי הגידור:

אזור 1: תכנית גידור מבני כניסה:

מורכבת מ- 34 סיגמנטים שווים, 2 סיגמנטים קצרים יותר, ושני שערים (A) ו-(B). סה"כ: כ- 95 מ' אורך.

אזור 2: תכנית גידור שטח צפוני:

מורכבת מ- 143 סיגמנטים שווים, וארבעה שערים (D,C,B,A). סה"כ: כ- 380 מ' אורך.

צביקה תמרי, אדריכל

סטודיו תים אדריכלים



גבעת התחמושת נידור היקפי שלב סכרז

מספר

מספר	שטח
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

מספר	שטח
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

כל המידע המופיע על גבי תוכנית זו הוא חלק מהפרוייקט והוא לא ייחשב לתוכנית אם לא ייחשב ככזו.
 כל המידע המופיע על גבי תוכנית זו הוא חלק מהפרוייקט והוא לא ייחשב לתוכנית אם לא ייחשב ככזו.
פרוייקט: גבעת התחמושת
נידור היקפי
שלב סכרז
 מספר תוכנית: 1
 סולם: 1:200
 מדידת: 2018
 תאריך: 2018

"ORLI" FENCES LTD.

אורלי בע"מ

גדרות "אורלי" בע"מ

Manufacturer of Fences for Sport Courts,
Safety Fences, Guiding Rails and Gratings
Factory: Bar-Yehuda Road, Tel Hanan (Nesher)
Mail address: P.O. Box 437, Nesher 3660301, Israel
Tel: 972-4-8211165, Fax: 972-4-8211789

נוסד
1989


יצרני גדרות למגרשי ספורט, מעקות בטיחות,
הולכה ומשטחי דריכה
מפעל: דרך בר-יהודה תל חנן (נשר)
מען למשלוח דאר: ת.ד. 437, מיקוד 3660301, נשר
טל: 972-4-8211165, פקס: 972-4-8211789

www.or-li.com

בהתאם לדרישות קב"ט
משרד החינוך

מתאים לתקן 4273

גדר עפולה
לבתי ספר וגני ילדים
מסי קטלוגי 1003

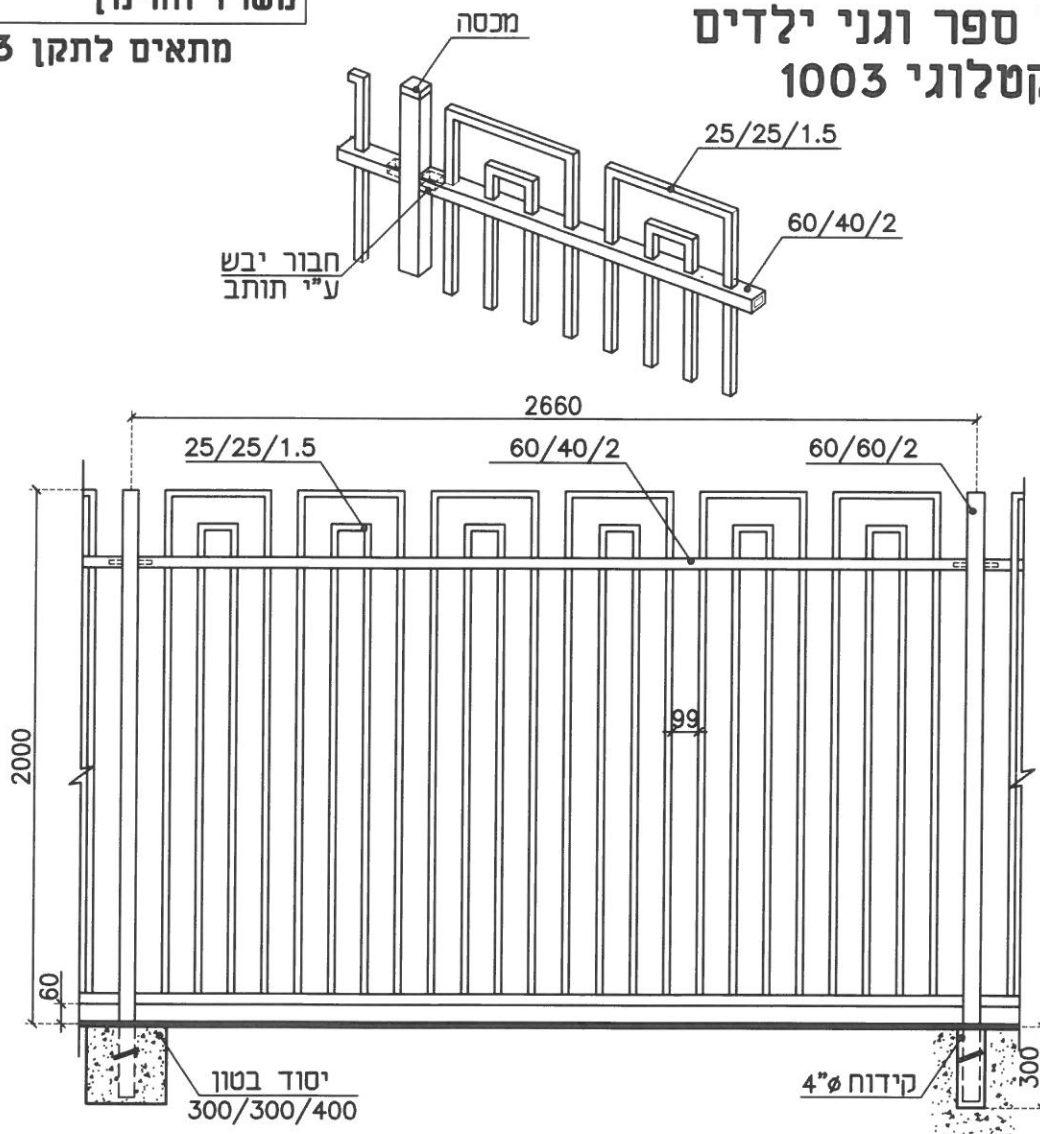

גדרות אורלי בע"מ

- ניתן לצבוע בשיטה אלקטרוסטטית באבקה.
- כל החלקים טבולים באבץ חם לאחר היצור, לפי ת"י 918.
- היצור שומד לעצמו את הזכות, במידת הצורך, לשנות מידות.
- השירטוט כלא קנ"מ
- כל הזכויות שמורות ● מהדורת 2014